
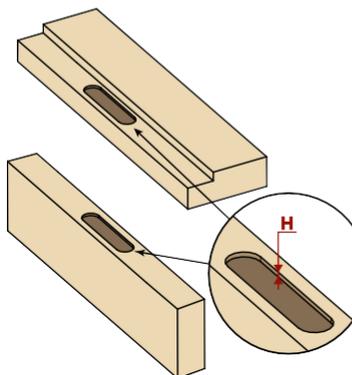
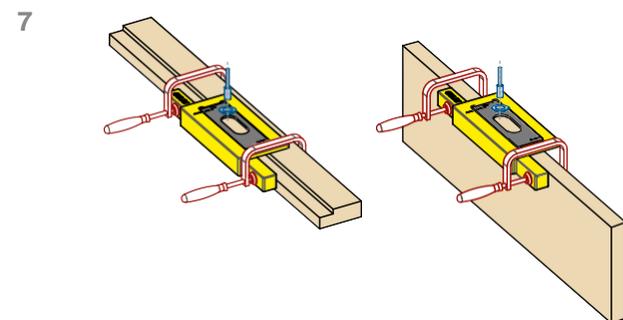
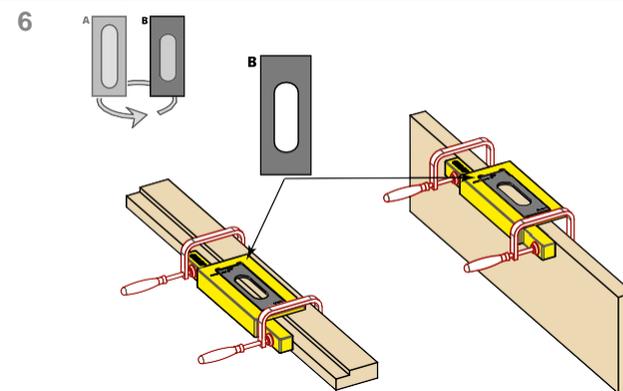


Выровнять метку на черной пластине с меткой на желтом шаблоне. В случае моделей скрытых петель INVISACTA 30 мм IN300 (60 кг), IN303 (80 кг) и выровнять по метке заданной толщины двери (значения 40, 45 мм). Затем выполнить фрезерование по середине толщины дверного полотна.


Фреза  
Ø16 мм - мм

Копировальное кольцо  
Ø27 мм - мм



ГЛУБИНА ПЕРВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ (мм)

	Дверь	Коробка
IN230	7 мм	7 мм
IN300	7 мм	7 мм
IN303	7 мм	7 мм
IN310	10 мм	10 мм

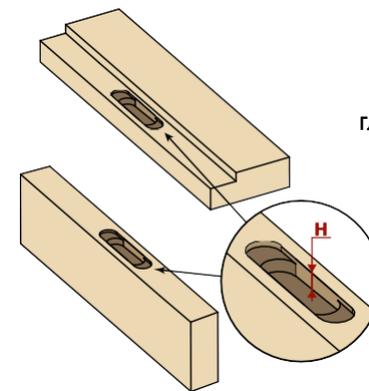

ГЛУБИНА ВТОРОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ (мм)

	Дверь	Коробка
IN230	30 мм	21 мм
IN300	30 мм	21 мм
IN303	30 мм	21 мм
IN310	35.5 мм	29.5 мм