




Основные характеристики:

- для ЛДСП 16 мм
- материал: сталь оцинкованная
- частичное выдвигание
- сертификат качества на 60 000 циклов открывания/закрывания при нагрузке 25 кг.
- встроенный доводчик
- высокая плавность хода
- простота монтажа / демонтажа
- крепление под пин или фиксатор
- регулировка фасада по высоте +4 мм
- размерный ряд (250 – 550 мм)
- норма упаковки 15 компл
- гарантия 5 лет



Присадка дна ящика с направляющими под штырь

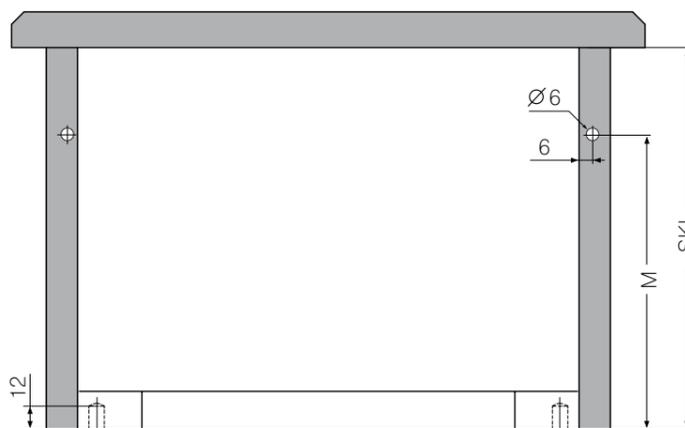


NL	250	300	350	400	450	500	550
M	188.5	188.5	221.5	249.5	283.5	309.5	338.5



Ограничитель от демонтажа ящика


Артикул	Норма упаковки
FRM0550.PIN	1000 компл.



Установочные размеры для ЛДСП толщиной 16 мм



- LW** – внутренняя ширина корпуса
- SKW** – внутренняя ширина ящика
- SKL** – длина ящика
- LT** – глубина корпуса ящика
- NL** – номинальная длина ящика

Присадка направляющих

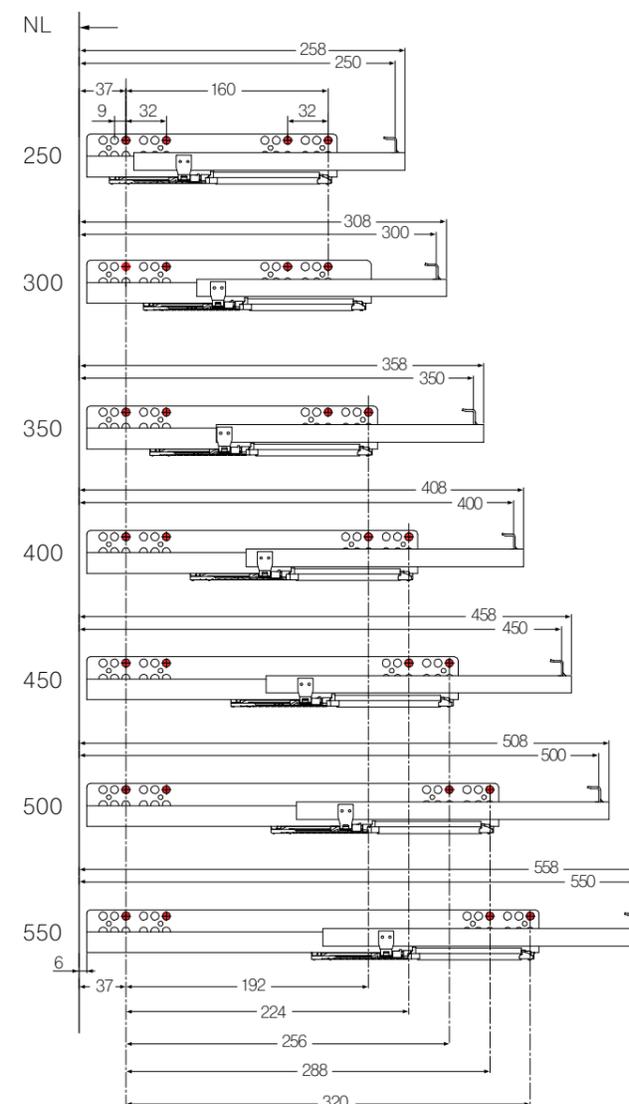

Встроенный доводчик

Немаловажным элементом любой современной направляющей является наличие доводчика, который обеспечивает плавное закрытие при нагрузке ящика до 25 кг.

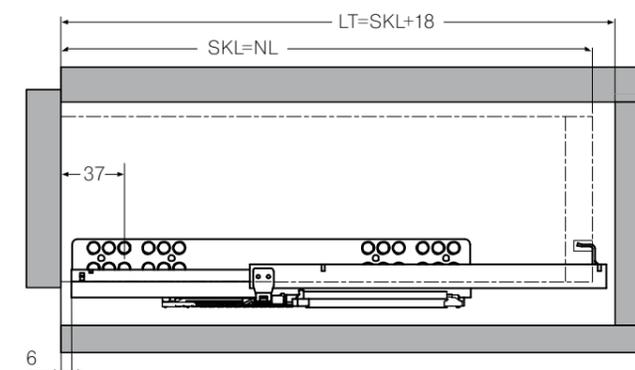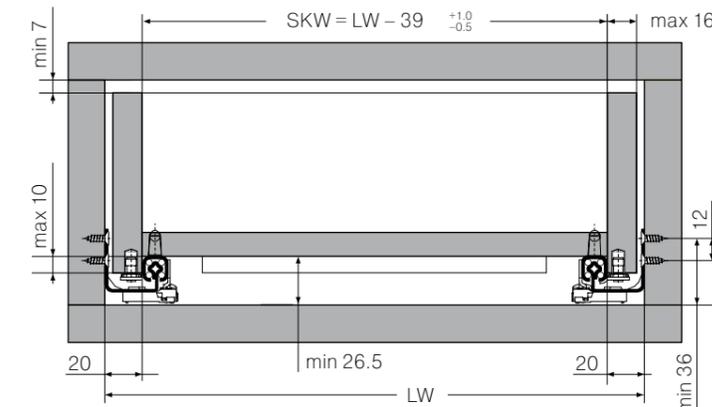

Задняя стенка ящика

