


## Инструкция по установке

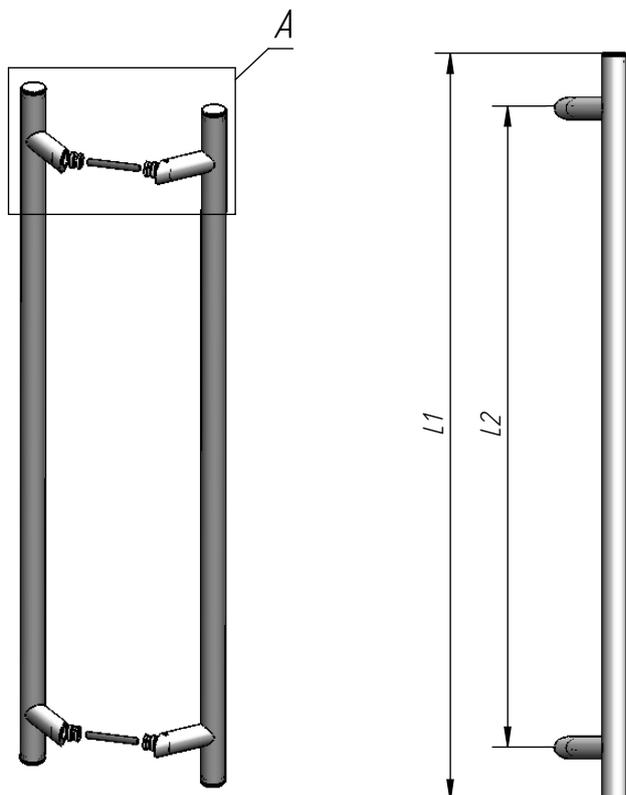

### Размеры ручек


L1	L2
800	600
1000	600
1200	900
1500	900

Комплектация одной упаковки (одной ручки):

1. ручка -1шт.
2. проставка ручки -2шт.
3. гайка опорная -2шт.
4. винт М6х30 -2шт.
5. винт стопорный -2шт.
6. шпилька М8х95 -1шт.

Инструмент необходимый для монтажа:

1. дрель
2. сверло ф8...9мм.
3. ключ рожковый на 19
4. ключ шестигранный на 5
5. ключ шестигранный на 2,5

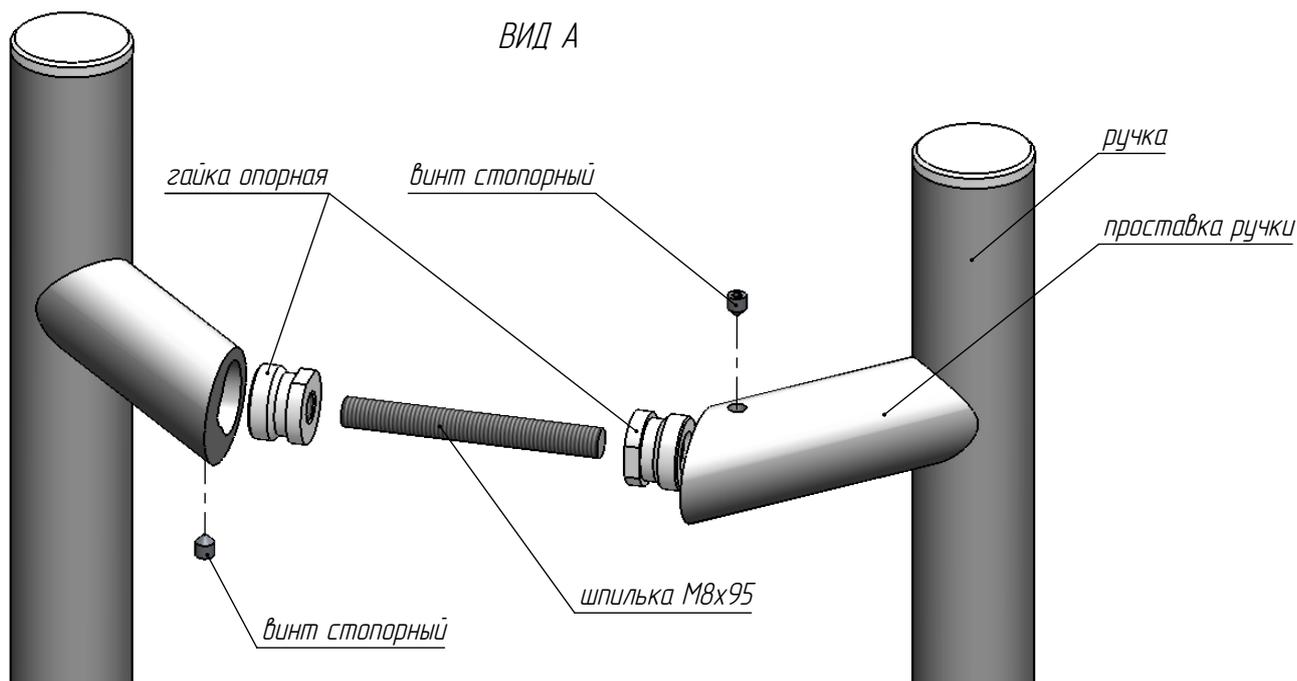

Последовательность сборки и установки ручек на дверь:

1. Прикрутить винтами М6х30 "проставки" к ручке (ключ шестигранный на 5)
2. Разметить на двери точки крепления ручки (размер L2 из таблицы)
3. Просверлить в этих местах отверстия под шпильку М8
4. Вставить шпильку в просверленное отверстие и с двух сторон одинаково закрутить на ней "гайки опорные" (ключ рожковый на 19). Внимание!!! Фаска под ключ должна находиться возле полотна двери
5. Аналогично закрепить на двери вторую шпильку
6. Надеть ручку на "гайки опорные" и зафиксировать её стопорными винтами (ключ шестигранный на 2,5)
7. Таким же способом установить ручку с другой стороны